# REXEインターホンシステム NYC-REXE/M (INT-S) NYC-REXE/L

## 構成機器一覧

REXEインターホンシステム
NYC-REXE/M-ME (INT-S)

REXEインターホンシステム
NYC-REXE/L-ME

呼出握りボタン 2m/5m
NYC-INT-CG2/CG5

埋込型インターホン
NYC-INT-WMT

インターホン子機(白)※1
NYC-DH(A)-W

インターホン子機※1
NYC-DH(A)

30ボタン多機能電話機
NYC-30REXE-SD
業務の効率アップをサポートする多機能電話機。

30ボタン停電用多機能電話機
NYC-30REXE-PF
停電時外線との直通電話として利用できます。

内線番号表示ユニット
NYC-NDU
呼び出しのあった部屋番号を表示します。
壁掛設置可。

呼出表示器※4
NYC-CDU
呼び出しのあった部屋の名称等を漢字とかなで表示します。
プリンタを接続し、履歴の出力が可能です。壁掛設置可。

構内用PHSシステム接続装置※2
HI-D3BS※3

ラインキー付PHS※2
HI-D5PS※3

大型カラーディスプレイ付PHS※2
HI-D6PSⅡ※3

ハンドオーバ対応。接続装置1台でPHS3台まで同時通話できます。

デジタルコードレス接続装置/電話機※2
NYC-REXE-BSID/BSND　NYC-8REXE-DCL
マルチゾーン対応型、通話しながら施設内の移動が可能です。

### 安心・安全オプション

15ボタンIP大型LCD多機能電話機
NYC-15REXE-IPLD
カラーTVドアホンやネットワークカメラのカラー映像を表示可能。

カラーテレビドアホン子機/親機
NYC-TVDH(JBDA)/TVDH(JB2M)
来訪者をカラー映像で確認しながら応対できます。

ネットワークカメラ※4
パナソニック製または、Canon製が接続可能。
接続にはカメラサーバBOX NCSBが必要です。

カメラサーバBOX NCSB※4
IP大型LCD多機能電話機にネットワークカメラのカラー映像を表示させる場合に必要です。

IPドアホンアダプタ
NYC-IPDHAD-REXE
IP大型LCD多機能電話機にカラーテレビドアホンのカラー映像を表示させる場合に必要です。

※1:インターホン子機は、建物の出入口に設置してドアホンとしてもご利用頂けます。※2:構内用PHSとデジタルコードレス電話機とは混在利用できません。
※3:HI-D3BS及びHI-D5PS/D6PSⅡは株式会社日立製作所の商品です。※4:呼出表示器、ネットワークカメラ、カメラサーバBOX NCSBはナカヨ電子サービス(株)取扱いの商品です。

## 押込型インターホン仕様

| | | 埋込型インターホン NYC-INT-WMT |
|---|---|---|
| マイク/スピーカ音量調整 | | 大・中・小 3段階 |
| インタフェース | 入力 | センサ2回路(2芯挿入式端子台)<br>または、センサ1回路・復旧ボタン1回路 |
| | 接点出力 | 有電圧(2芯挿入式端子台)/<br>無電圧(3芯挿入式端子台)切替 |
| | 主装置間 | 2芯挿入式端子台 |
| 電源 | 接続方式 | 2芯挿入式端子台　またはACアダプタによる |
| | 電源電圧 | DC24V |
| 最大消費電力 | | 約1.5W |
| 外形寸法 | インターホン | カバー部外観寸法:約W162×H120×D8mm |
| | | 埋込部寸法:約W130×H72×D40mm |
| | | (取りつけ:JIS-C8336　3スロット分) |
| | 呼出握りボタン | 約W36×L107×D31mm |
| 動作保証温度/湿度 | | 0℃~+40℃/30~80%(非結露) |

＊本製品は、REXEシリーズ専用です。他のシステムへの接続はできませんのでご注意下さい。

## 寸法(幅×奥行き×高さ:mm/質量:kg)

| | REXE/M(INT-S) | REXE/L |
|---|---|---|
| 交換機 | 約380×180×540/11.0 | 約480×220×830/23.0 |
| インターホン子機 | 約 98×28.5×130 | |
| デジタルコードレス電話機 | 親機:約 81×142× 29/0.1 | |
| | 子機:約 47× 19×138/0.1 | |
| 多機能電話機 | 約182×258×89.5/0.9 | |

●コードレス電話機の寸法はアンテナ部を除いたものです。

## 回線構成

| 分類 | 項目 | REXE/M(INT-S) | | | REXE/L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 増設単位 | 基本 | 最大 | 増設単位 | 基本 | 最大 |
| 外線系 | アナログ | 4 | 0 | 12 | 4/8 | 0 | 48 |
| | INSネット64 | 1/2 | 0 | 4 | 1/2 | 0 | 24 |
| | IP電話 | 4/8 | 0 | 8 | 4/8 | 0 | 48 |
| 内線系 | インターホン | 16 | 16 | 64 | 16 | 0 | 96 |
| | 単独電話機 | 16 | 0 | 64 | 8/16 | 0 | 144 |
| | 多機能電話機 | 4/8 | 8 | 16 | 4/8 | 0 | 64 |
| | PHS親機(BS) | 1 | 0 | 2(4)※5 | 1 | 0 | 10 |
| | PHS子機(PS) | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 32 |

●デジタルコードレス電話機親機(BS)は最大REXE/M:15台、REXE/L:30台まで、子機は最大REXE/M:15台、REXE/L:32台まで接続が可能です。ただし、ナンバーディスプレイ同時着信表示可能子機は、REXE/M、Lともに4台までです。
※5:多機能電話機を接続しない場合は、PHS親機を最大4台まで接続できます。

本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で生産されたものです。
認証番号　JQA-0854
JQA-0854
管理本部/業務本部/開発推進本部

本製品は、IS0-14001環境マネジメントシステムの登録工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日
管理本部/業務本部/開発推進本部

注意　ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。




NAKAYO

ナカヨ電子サービス株式会社
営業本部　〒150-0031東京都世田谷区桜上水 2-8-10
TEL　03(5316)2145(代)　URL http://www.nakayo.co.jp/

東京営業所　TEL 03(6206)9531(代)
札幌営業所　TEL 011(208)5111(代)
東北営業所　TEL 022(262)6644(代)
北東北出張所　TEL 0185(70)1224(代)
北関東営業所　TEL 027(330)5650(代)
関東営業所　TEL 048(645)8400(代)
横浜営業所　TEL 045(260)0788(代)
静岡出張所　TEL 054(203)6600(代)
中部営業所　TEL 052(264)1331(代)
北陸出張所　TEL 076(224)8832(代)
関西営業所　TEL 06(6355)5900(代)
中国営業所　TEL 082(247)7100(代)
四国営業所　TEL 089(925)6785(代)
福岡営業所　TEL 092(431)6902(代)
熊本出張所　TEL 096(340)8870(代)
IP事業部　TEL 03(5316)2365(代)

株式会社ナカヨ通信機
営業部　〒150-0031東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル 5F
TEL03(3496)1149(代)　URL http://www.nyc.co.jp/


お問い合わせ、お求めは……


27 C10216-0510-01

インターホンシステム

# 全室にインターホンを低コストで導入可能。入居者の安心・安全をサポートします。

＊インターホン子機は最大REXE/M:64台、REXE/L:96台まで接続可能です。

**従来設備に比べ、REXEインターホンシステムは低コストで導入可能です。（設備投資の抑制）**

**インターホンの呼出ボタンを押すだけで、スタッフルームの電話機や介護スタッフのPHS等を同時※1に呼び出し、ハンズフリーで通話できます。介護スタッフの負担軽減と入居者へのサービス向上を実現するコミュニケーションシステムです。**

**電話設備と一体化したオールインワン型のシステムで、スタッフ間の業務連絡や、外部との電話連絡にもご利用いただけます。**
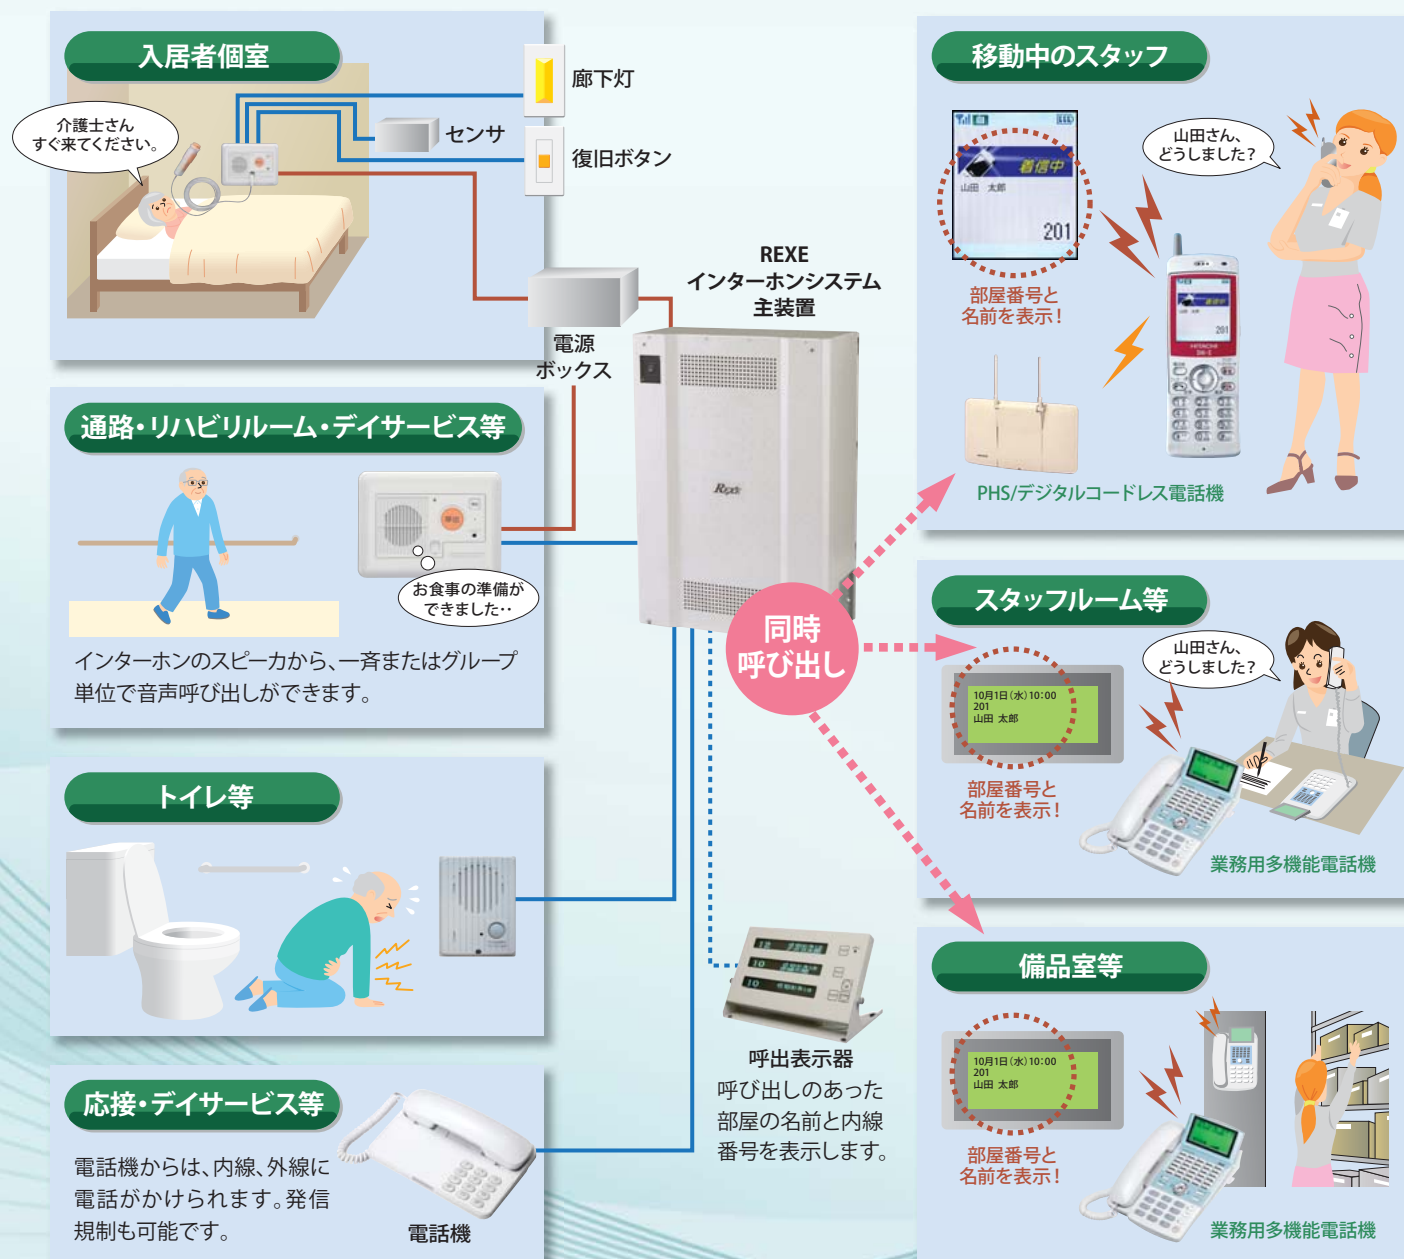
※1：通常ご利用頂けるPHSおよび、デジタルコードレス電話機は4台までですが、子機毎に、待受け可能な親機を設定したりグループに分けて設定し、PHS/デジタルコードレス電話機の鳴動遅延の軽減を図った場合、最大8台までご利用頂けます。

## ベッドサイド等の壁面設置に最適な埋込型インターホン

抗菌
仕様

呼出握りボタン 2m/5m
NYC-INT-CG2/CG5

埋込型インターホン
NYC-INT-WMT

- 緊急時に大きく押しやすい「呼出ボタン」
- 「呼出握りボタン」のコードの長さは必要に応じて2mと5mどちらかを選べます。
- 「呼出握りボタン」のコードは強い力で引っぱられるとコンセントから抜けて断線やコードによる事故を防止します。コードが抜けると自動的に呼出音でスタッフやスタッフルーム等に通報します。
- 各種センサ、廊下灯等との連動が可能です。
  出入口を制御できるマットセンサ、ベッドからの脱落、起き上がり等を検知するベッドセンサ等を接続できるインタフェースを2個装備しています。センサが異常を検知すると呼出ボタンを押したのと同様に呼出動作を行います。また、廊下灯等を接続できるインタフェースを装備し、どの部屋からの呼び出しか一目でわかるよう点灯表示が可能です。対応後は復旧ボタンにより滅灯できます。
- お部屋の環境に応じてマイク、スピーカの音量を調整できます。

## 安全・安心オプションが介護業務をサポートします

### 入居者の安全向上に

#### マットセンサ・ベッドセンサ等

**●マットセンサ**
出入口やエレベータ前等に設置し、人の通過を検知するとスタッフやスタッフルーム等に同時に通報します。入居者の行動を把握し、安全確認に利用できます。

**●ベッドセンサ**
ベッドの上に敷いて、起き上がり、ベッドからの脱落、離床等を検知します。異常を検知するとスタッフやスタッフルーム等に同時に通報し、安全確保のためのすばやい対応が可能です。

### 出入口の安全対策

#### 電気錠システム

出入口に電気錠を設置することにより、必要に応じてドアの開錠を電話機のボタン操作で行えます。また、ネットワークカメラとIP大型LCD電話機を設置すれば、状況を確認しながら対応できます。入退室を制御することにより、入居者の安全を保てます。

### 万一の場合に備えて

#### 緊急地震速報連動システム

気象庁の「高度利用者向け緊急地震速報」配信に対応した緊急地震速報受信装置との連動が可能です。地震速報を受信すると、業務用の多機能電話機やコードレス電話機を音声や着信音で呼び出し、推定震度と到達までの猶予時間を通知します。
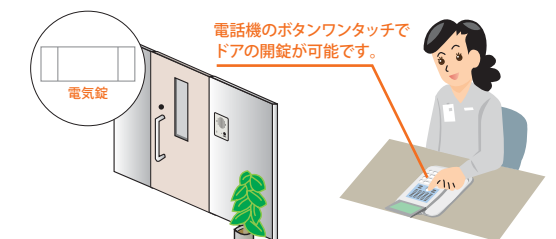
### 映像で安全確認

#### ネットワークカメラ連動

複数のネットワークカメラを接続し、気になる場所のカメラ映像をIP大型LCD電話機の画面で切り替えて確認できます。各種センサなどと組み合わせ、安全確保等に便利にご利用頂けます。

＊各種センサ、電気錠、緊急地震速報装置、ネットワークカメラ等は、他社商品です。接続等詳細につきましては弊社担当営業にお問い合わせ下さい。